

干手器.干肤器.吹风筒.卫浴配件

驰达美 **starmix**



Starmix

More than you believe

2017-2018

驰达美卫浴产品系列

——来自德国的著名品牌

驰达美给您提供了全系列的卫浴产品，方便、安全、性能优良的干手器、干肤器以及卫浴配件，广泛应用于宾馆、办公楼、工厂、机场车站、运动场馆和家庭。

产品目录

驰达美干手器



节能舒适型干手器.....	5
双喷嘴急速干手器.....	7
急速干手器.....	8
经济\坚固型干手器.....	9
豪华型滑动导轨.....	10

驰达美干肤器/干发器



豪华型热风干肤器/干发器.....	12
多功能软管干肤器/干发器.....	13

驰达美吹风筒



专业吹风筒.....	15
------------	----

驰达美卫浴配件



卫浴配件.....	16
-----------	----

双面喷射式干手器



双面喷射式干手器.....	19
---------------	----



驰达美：作为世界上首台热风干手器的发明者，驰达美致力于不断的创新，由舒适的热风带来的柔软毛巾一样的感受，驰达美热风干手器是卫生、安全、快速的干手设备。

创新的安装理念TT1800/T500系列

简便快捷的安装方式，无需打开机器就可直接安装在墙上。



1. 安装插座。
2. 将安装背板固定在墙上。



1. 将机器插入背板。
2. 将电源插头插到插座上（或直接接线）。
3. 插装到位，安上防盗盖板。



安装完毕
快捷、卫生、简便、节约

驰达美首创带有活性氧发生器的干手器，将干手和消毒合二为一，同时还可对房间进行定时消毒。倡导健康、舒适的生活理念，为高品质生活提供保证。

■ 节能/舒适型干手器

节能型干手器

符合生态环境要求，免维护的暖风干手器为快捷、舒适干手而设计的强大清洁暖风筒便、优质、最经济、安装方便完整的可拆卸安装背板和方便的电源连接独特的抗冲击ABS，免维护、低噪音电机，保证长时间可靠的使用寿命
感应控制开关：4分钟停机安全保护

特点：
感应控制安全开关
安全电源插头连接
一体化安装背板
安全的温控器
进风过滤网设计
用于过热或短路保护的熔断器
紧贴墙壁安装，并有防盗螺丝

技术数据：
额定功率：1800W
加热功率：1700W
电机功率：100W
风量：38升/秒
风速：22.1米/秒
噪音：69分贝
干手时间：23秒

尺寸和重量：
宽：270毫米 厚度：160毫米
高：330毫米 重量：3.5公斤

TT1800E

特点：
全自动红外感应开关
4分钟超时保护
德国节能认证



订货号：
TT1800E 195520.....象牙白



CCA IP23 CE

TT1800E0
活性氧杀菌功能

特点：
全自动红外感应开关
4分钟超时保护
活性氧杀菌功能，可减少50%空气中的病菌菌和细菌



订货号：
TT1800E0 195827.....象牙白

CCA IP23 CE

TT1800E0
活性氧杀菌功能

驰达美独特设计的集干手和杀菌一体的干手器，在干手的同时，可发出活性氧，对手消毒。同时，具有房间消毒功能，可设置房间消毒的启动次数和运行时间。产生的活性氧无味，极易挥发，降低房间的病菌和细菌，消除难闻的气味，保持浴室或卫生间清洁。



机器背面设有开关，可调节活性氧发生器的运行时间和频率，也可关闭此项功能。

CCA IP23 CE



暖风干手器 *AirStar*

■ 节能/舒适型干手器

TT1800EF 带有喷香功能

驰达美独特设计的集干手和喷香一体的干手器，在干手的同时，喷出香味。同时，具有房间喷香功能，可设置房间喷香的启动次数和运行时间。可更换的喷香罐，散发的香气，可消除难闻的气味，保持浴室或卫生间清洁。



机器背面设有开关，可调节喷香器的运行时间和频率，也可关闭此项功能。




TT1800EF 带喷香功能

特点：
全自动红外感应开关
4分钟超时保护
带喷香功能



订货号：
TT1800EF 195728.....象牙白



T500E 舒适型干手器

符合生态环境要求，免维护的暖风干手器为快捷、舒适干手而设计的强大清洁暖风筒便、优质、最经济、安装方便完整的可拆卸安装背板和方便的电源连接独特的抗冲击ABS，免维护、低噪音电机，保证长时间可靠的使用寿命感应控制开关：4分钟停机安全保护

特点：
感应控制安全开关
安全电源插头连接
一体化安装背板
安全的温控器
进风过滤网设计
用于过热或短路保护的熔断器
紧贴墙壁安装，并有防溢螺丝

技术数据：
额定功率：1800W
加热丝功率：1700W
电机功率：100W
风量：38升/秒
风速：19.1米/秒
噪音：74分贝
干手时间：25秒


尺寸和重量：
宽：258毫米 厚度：152毫米
高：315毫米 重量：3.2公斤

T500E

特点：
全自动红外感应开关
4分钟超时保护
德国节能环保认证



订货号：
T500E 106922.....象牙白



■ 双喷嘴急速干手器



T-C1 超前卫动感外型设计, 更加符合年轻一代的审美要求。
双喷嘴设计, 为快捷、舒适干手而提供了强劲自然风。
免加热系统, 使产品更加安全可靠。
红外感应控制开关, 运行稳定、快捷。



CCA IP23 CE

T-C1
双喷嘴急速干手器

特点:
感应控制安全开关
双喷嘴出风口
自然风, 免加热系统, 更加安全
安全电源插头连接
一体化安装背板
进风过滤网设计

技术数据:
额定功率: 1000W
加热丝功率: 无加热丝
电机功率: 1000W
风量: 38升/秒
风速: 345公里/小时
噪音: 71分贝
干手时间: 10秒

尺寸和重量:
宽: 268毫米 厚度: 184毫米
高: 304毫米 重量: 3 公斤

CCA IP23 CE



订货号:
T-C1 017028.....象牙白



■ 急速干手器系列

急速干手器

全新急速干手设计

绝妙的10秒快速干手，由强大的气流将水珠和湿气在几秒钟内从手上吹走。

极其紧凑的设计，只有一个信纸那么小的面积，是高性能和微小机型的完美组合。

抗冲击的金属外壳，坚固耐用。

特点：

急速10秒干手
紧凑型设计
金属拉伸外壳
安全的温控装置
热熔断路器保护

技术数据：

输入功率： 850W
电机功率： 425W
加热丝功率： 425W
风量： 28升/秒
风速： 90米/秒
干手时间： 约10秒

尺寸和重量：

宽： 247毫米 厚度： 140毫米
高： 167毫米 重量： 3.8公斤

XT1000E 急速干手器

特点：
全自动红外感应开关
1分钟超时保护
急速10秒干手



订货号：
XT1000E 012476.....象牙白

IPX1 CE

XT1000ES 急速干手器

特点：
全自动红外感应开关
1分钟超时保护
急速10秒干手
304不锈钢拉丝/抛光外壳



订货号：
XT1000ES 012490.....不锈钢拉丝
XT1000EC 012483.....不锈钢抛光

IPX1 CE

XT1100ES 嵌入式急速干手器



订货号：
XT1100ES 012491.....不锈钢拉丝
外形尺寸：宽 272毫米 高 392毫米 厚 62毫米
嵌入尺寸：宽 254毫米 高 372毫米 厚 80毫米

IPX1 CE

■ 经济/坚固型干手器

经济型干手器
T80EW

紧凑和高效相结合，具有高水平的干手能力，内部采用高速电机，可提供强大的风速。抗冲击的外壳设计，保证相对节能的工艺下，提供显著的干手能力。

特点：
红外自动感应开关
2分钟超时保护
安全的温控装置
热熔断路器安全保护
方便安装的安装背板
串激式高速电机

技术数据：
额定功率：1200W
加热丝功率：1085W
电机功率：115W
风速：31升/秒
噪音：77分贝
干手时间：约26秒

尺寸和重量：
宽 203毫米 厚度：164毫米
高：282毫米 重量：2.2公斤




T80EW

特点：
全自动红外感应开关
2分钟超时保护
德国节能环保认证



订货号：
T80EW 023427.....象牙白



坚固型干手器
ST2400E

全金属外壳，高速电机提供强大的风力，可以快速干手。可旋转的出风喷嘴，方便使用。

特点：
感应控制安全开关
安全电源插头连接
安全的温控器
进风过滤网设计
用于过热或短路保护的熔断器

技术数据：
额定功率：2400W
加热丝功率：2200W
电机功率：200W
风量：72升/秒
风速：28米/秒
干手时间：20秒

尺寸和重量：
宽：284毫米 厚度：202毫米
高：248毫米 重量：7公斤



ST2400E

特点：
全自动红外感应开关
可旋转的出风喷嘴
坚固的金属外壳



订货号：
ST2400E 170121.....白色瓷釉




■ 豪华型滑动导轨

驰达美滑动导轨
可调节干手器、干发器的使用高度
方便不同特殊人群使用而设计
配合使用的干手器、干发器：
T80系列、T-C1系列和TT1800系列



干手器/干发器 可变高度滑轨
适合儿童及残障人士使用

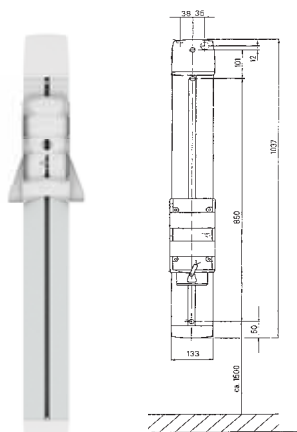

THH800尺寸和重量：
宽： 140毫米 厚度： 76毫米
高： 1040毫米
重量： 4.5公斤



适配干手器/干发器： T-C1/TT1800E/T80E
滑轨型号： H-C1/THH1800/THH800



THH1800尺寸和重量：
宽： 140毫米 厚度： 76毫米 高： 1040毫米 重量： 6.5公斤

H-C1尺寸和重量：
宽： 215毫米 厚度： 57毫米 高： 1040毫米 重量： 5公斤

订货号：

TH-C1:	018447.....	铝合金
THH1800/THH500:	190709.....	铝合金
THH800:	111001.....	铝合金





驰达美： 由舒适的热风带给你清新的暖风毛巾感觉，展现你的独特魅力。驰达美干发器/干肤器已经被列为浴室、桑拿房、运动场馆和酒店客房的标准服务设施。

■ 豪华型热风干肤器/干发器 TB-C1

驰达美豪华型软管干肤器/干发器



驰达美豪华型软管干肤器/干发器 TB-C1

特点：
功率900W
超前卫动感外型设计
安全的温控装置
热熔断路器保护
磁感应开关
手柄从机器上取下便开机
可伸缩的耐高温PU软管，最长达1.5米
方便的安装背板设计
抗热可旋转手柄

技术数据：
额定功率： 900W
加热丝功率： 400W
电机功率： 500W
风量： 18升/秒
风速： 170公里/小时
噪音： 71分贝

尺寸和重量：
宽： 322毫米 厚度： 182毫米
高： 400毫米（不包括软管）
总长： 570毫米


TB-C1: 017167.....白色



暖风干肤器\干发器 *AirStar*

■ 多功能软管干肤器/干发器 TB80AW TB80SW

驰达美多功能干肤器/干发器

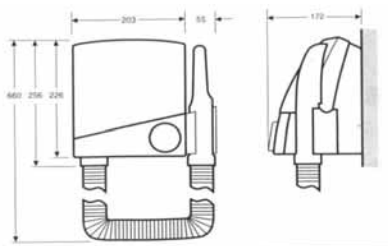

驰达美软管干肤器/干发器
TB80AW

特点：
功率850W
抗冲击外壳设计
大功率高速电机
超长使用寿命
安全的温控装置
热熔断器保护
手柄从机器上取下便开机
可伸缩的耐高温PU软管，最长达1.5米
方便的安装背板设计
抗热可旋转手柄

尺寸和重量：
宽： 258毫米 厚度： 172毫米
高： 256毫米（不包括软管）
重量： 2.4公斤

订货号：

TB80AW: 052526.....白色



驰达美多功能软管干肤器/干发器
TB80SW

特点：
功率850W
抗冲击外壳设计
大功率高速电机
安全的温控装置
热熔断器保护
4档旋转开关，3档风速选择
可伸缩的耐高温PU软管，最长达1.5米
方便的安装背板设计
抗热可旋转手柄
干肤、干手、房间加热三合一功能

尺寸和重量：
宽： 258毫米 厚度： 172毫米
高： 256毫米（不包括软管）
重量： 2.4公斤

订货号：

TB80SW: 052328.....白色



4档开关



干手功能





驰达美高品质吹风筒，设计新颖，为高级酒店客房、桑拿房、体育场馆等提供高质量的产品。多功能、人性化的设计，为顾客提供满意的服务。

方便、快捷、舒适地吹干你的头发。适合浴室使用的安全实用的解决方案！

驰达美吹风筒
BT 11C

- 特点:
- 大风量、超静音, 美观精致
 - 双重温度保护, 过热自动断电
 - 发型设计喷嘴
 - 特别坚固, 抗冲击的工程塑料外壳
 - 电源线长0.5米, 可拉长至2.0米
- 技术数据:
- 额定功率: 1100W
 - 4档设置:
 - 0=关机, Cool=凉爽自然风, 柔和温风1=550W, 强劲热风2=1100W



订货号: 083322

驰达美吹风筒
BTW11U

- 特点:
- 大风量、超静音、美观精致
 - 四档设置, 可调节
 - 双重温度保护, 过热自动断电
 - 发型设计喷嘴
 - 特别坚固, 抗冲击的工程塑料外壳
 - 壁挂式安全支架: 提供安全永久电源连接
 - 带有电源主开关, 吹风筒可安全地放置于在浴室内
 - 电源线长0.5米, 可拉长至2.0米
- 技术数据:
- 额定功率: 1100W
 - 4档设置:
 - 0=关机, Cool=凉爽自然风, 柔和温风1=550W, 强劲热风2=1100W

尺寸和重量:

- 宽: 260毫米 ■ 厚: 145毫米
- 高: 195毫米 ■ 重: 0.5公斤(含支架)



订货号: 082820

驰达美吹风筒
BTW11R
220V标准电动剃须刀插座

- 特点:
- 大风量、超静音, 美观精致
 - 四档设置, 可调节
 - 双重温度保护, 过热自动断电
 - 发型设计喷嘴
 - 特别坚固, 抗冲击的工程塑料外壳
 - 壁挂式安全支架: 提供安全永久电源连接
 - 带有电源主开关, 吹风筒可安全地放置于在浴室内
 - 电源线长0.5米, 可拉长至2.0米
- 技术数据:
- 额定功率: 1100W
 - 4档设置:
 - 0=关机, Cool=凉爽自然风, 柔和温风1=550W, 强劲热风2=1100W

尺寸和重量:

- 宽: 260毫米 ■ 厚: 145毫米
- 高: 195毫米 ■ 重: 0.5公斤(含支架)



订货号: 082929

驰达美吹风筒
BTTW11U

- 特点:
- 大风量、超静音、美观精致
 - 3档设置: 凉爽自然风, 柔和温风, 强劲热风, 并配有安全按钮
 - 双重温度保护, 过热自动断电
 - 发型设计喷嘴
 - 特别坚固, 抗冲击的工程塑料外壳
 - 壁挂式安全支架: 提供安全永久电源连接
 - 带有电源主开关, 吹风筒可安全地放置于在浴室内
 - 电源线长0.5米, 可拉长至2.0米
- 技术数据:
- 额定功率: 1100W
 - 3档设置:
 - Cool=凉爽自然风, 柔和温风1=550W, 强劲热风2=1100W

尺寸和重量:

- 宽: 260毫米 ■ 厚: 145毫米
- 高: 195毫米 ■ 重: 0.5公斤(含支架)



订货号: 083025

驰达美吹风筒
BTTW11R
220V标准电动剃须刀插座

- 特点:
- 大风量、超静音、美观精致
 - 3档设置: 凉爽自然风, 柔和温风, 强劲热风, 并配有安全按钮
 - 双重温度保护, 过热自动断电
 - 发型设计喷嘴
 - 特别坚固, 抗冲击的工程塑料外壳
 - 壁挂式安全支架: 提供安全永久电源连接
 - 带有电源主开关, 吹风筒可安全地放置于在浴室内
 - 电源线长0.5米, 可拉长至2.0米
- 技术数据:
- 额定功率: 1100W
 - 3档设置:
 - Cool=凉爽自然风, 柔和温风1=550W, 强劲热风2=1100W

尺寸和重量:

- 宽: 260毫米 ■ 厚: 145毫米
- 高: 195毫米 ■ 重: 0.5公斤(含支架)



订货号: 083124

驰达美卫浴配件包括：皂液器、喷香机、卷纸盒、抽纸盒及化妆镜等

自动皂液器
SP900ES

特点：
感应控制安全开关
容量：1000毫升
不锈钢拉丝外壳
电池供电（3节1.5V电池）

尺寸：
SP900ES：
宽：110毫米 厚：105毫米 高：260毫米



订货号：
SP900ES 196407..... 不锈钢拉丝

手动皂液器
SP100

特点：
抗冲击ABS外壳
弹簧自锁式供皂系统
3种滴液量可调
1.4克 1.1克 0.8克
1000毫升容量

尺寸：
SP100：
宽：110毫米 厚：130毫米 高：285毫米



订货号：
SP100 199702..... 象牙白

自动皂液器
SP5018A

特点：
感应控制安全开关
容量：1000毫升
抗冲击ABS外壳
电池供电（4节2号1.5V电池）
可选直流电源供电

尺寸：
SP5018A：
宽：135毫米 厚：126毫米 高：280毫米



订货号：
SP5018A 199929..... 白色

手动皂液器
SP1068A/SP1069B

特点：
抗冲击ABS外壳
弹簧自锁式供皂系统

尺寸：
SP1068A/SP1069B：
宽：108毫米 厚：116毫米 高：265毫米



订货号：
SP1068A 199934..... 白色
SP1069B 199928..... 灰色

驰达美卫浴配件包括：皂液器、喷香机、卷纸盒、抽纸盒及化妆镜等

自动喷香机 AD6101A

特点：
感应控制安全开关
可更换的喷香罐
ABS外壳
电池供电（2节1号1.5V电池）

尺寸：

AD6101A：
宽：90毫米 厚：85毫米 高：220毫米



订货号：
AD6101A 199930.....白色

卷纸盒 KT8002A/KT8002B

特点：
KT8002A：ABS材料
KT8002B：PA材料
适合9寸卷纸



卷纸尺寸：
Ø235mm 宽 95mm

尺寸：

KT8002A/KT8002B：
宽：直径271毫米 厚：130毫米 高：280毫米



KT8002A



KT8002B

订货号：
KT8002A 199921.....白色
KT8002B 199922.....灰色透明

抽纸盒 KT8025A/KT8025B

特点：
KT8025A：ABS材料
KT8025B：PA材料
放1包抽纸巾



抽纸尺寸：
长230mm 高 180mm 宽80mm

尺寸：

KT8025A/KT8025B：
宽：260毫米 厚：100毫米 高：211毫米



KT8025A



KT8025B

订货号：
KT8025A 199931.....白色
KT8025B 199932.....灰色透明

抽纸盒 KT8035A/KT8035B

特点：
KT8035A：ABS材料
KT8035B：PA材料
放2包抽纸巾



抽纸尺寸：
长230mm 高 180mm 宽80mm

尺寸：

KT8035A/KT8035B：
宽：248毫米 厚：100毫米 高：348毫米



KT8035A



KT8035B


订货号：
KT8035A 199923.....白色
KT8035B 199924.....灰色透明

驰达美卫浴配件包括：皂液器、喷香机、卷纸盒、抽纸盒及化妆镜等



抽纸盒
KT8038A/KT8038B

特点：
KT8038A：ABS材料
KT8038B：PA材料
放2包抽纸巾



抽纸尺寸：
长230mm 高180mm 宽80mm

尺寸：

KT8038A/KT8038B：
宽：直径260毫米 厚：110毫米 高：320毫米



KT8038A



KT8038B

订货号：
KT8038A 199925..... 白色
KT8038B 199926..... 灰色透明

化妆镜
SK290

特点：
放大3倍
摇臂左右移动



订货号：
SK290 199920..... 镀铬

化妆镜
SK510

特点：
全铜材质
台式化妆镜



订货号：
SK510 199934..... 镀铬

喷射式急速干手器

双面喷射式干手器
XT3001

10秒快速干手

功能特点：

动力强劲，高质量的高速电机，提供30000转/分钟转速。
以540km/h的超高风速双面喷射，快速将手上的水吹干。
无加热丝设计，节能环保。
免接触电子感应开关，干净卫生。
使用简单，只需将手插入吹风口，即刻工作。即使残疾人或儿童一样方便使用。
可拆卸的接水盒设计，将干手器吹下的水收集起来，方便清理。
接水盒带有电子水位感应器，当接水盒的水到达一定量时，自动提醒清理。
2档功率设定开关，可根据需要设定1200W/740W。
HEPA/Enzyme 双过滤器设计，清洁房间空气，保护电机。
过滤器更换提醒，当过滤器过脏时，自动提示。
内置香料盒，可放置香料，干手器工作时，同时喷出香味。

技术参数：

额定功率..... 1000W/700W
额定电压..... 220-240V 50-60Hz
电机功率..... max. 1000W
电机转速..... 30000 转/分钟
风速..... 540 千米/小时
噪音..... < 80 dB
干手时间..... 10 秒

外形尺寸：

宽 330mm 厚 230mm 高 660mm
重量：9公斤

订货号：016689..... 白色
016672..... 银色



NEW

4点电子感应开关
25秒超时工作保护

starmix

双面喷射式干手器

starmix



速度控制开关：电机功率可以设定为1200瓦或740瓦，以便降低噪音和节能。



香味盒设计：香味盒中可放置固体香料，机器工作中，可以向空气中释放香味，香料通常每3个月更换一次。



540 千米/小时= 10 秒 干手时间
432 千米/小时= 13 秒 干手时间

强劲的风速：高寿命电机最高转速达到30000转/分钟，提供最大540千米/小时的风速，能够在10秒内迅速干手。




网状过滤器：网状过滤器可以防止异物进入机器，保护双过滤器系统。



接水盒：带有电子感应水位报警器的接水盒，可以自动感应水位，并发出警示，方便更换和清理。



双过滤器系统：带有HEPA和ENZYME的双过滤系统可以有效过滤空气中的灰尘甚至细菌，可清洁房间的空气并去除异味。

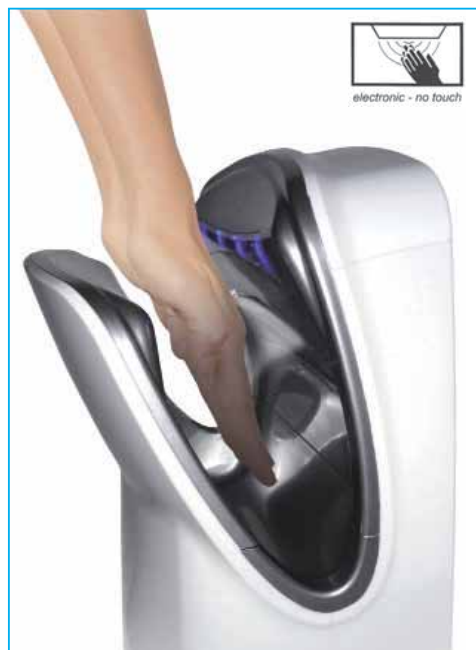

手从干手上方的风口插入
4点电子感应开关自动启动机器
手离开风口后，机器自动停止工作
当手停留在风口持续超过25秒，机器自动停止工作

AirStar

starmix

产品优势

暖风干手器...

.... 最经济的干手系统！

2007年，由德国IPI研究所发起系列研究证明，暖风干手器是：
一年14000次干手循环中最经济的干手设备。
在使用更为频繁的卫生间中，干手器可以节约大约80% 的费用。

.... 减少空气中的细菌！

由专业的研究机构共同研究得出结论：
由暖风干手器排出的暖风，比吸入的空气细菌明显减少，这就是说，暖风干手器有一定的杀菌作用。
医学专家认为，暖风干手器是最卫生的干手设备。

.... 符合生态环保要求！

德国联邦环境办公室（UBA）在他们的信息发布板26/93上发布了如下结论：从卫生和经济的角度，使用暖风干手器和使用擦手纸巾和毛巾具有相同的效果。但是，从环保的角度，暖风干手器无疑是最好的选择。

.... 官方授权！

暖风干手器被证明可以无限制的使用于建筑物和设备里，它们符合联邦劳动部发行的关于其使用场所的规定，这意味着它不产生废弃物和污染。暖风干手器是最佳的干手选择。

.... 100%可循环再利用和环保！

它的原材料是经过检验合格的，这就意味着它的金属和塑料成分在使用周期内可被回收利用。同样说明它不产生污染环境的垃圾，不用焚烧从而没有特殊的废弃物。

.... 不产生纸质的垃圾！

暖风干手器不产生任何不卫生的垃圾，也不用清理地面上的纸巾，更不用清理垃圾箱，没有额外的人工费用，你一直可以享受干净卫生的环境。
另外，在德国一些州，已经明令禁止在公共场所使用纸巾作为擦手用品。

.... 更加节省时间！

一旦机器安装到墙上，暖风干手器就可常年可靠的发挥作用，这就意味着它们非常的省钱和节约时间。你不必不断地花时间去购买消耗品，也不用储存任何东西，毕竟纸巾用完了要更换、清理。工作人员不必花费时间去做这些事情，提高了他们的工作效率。

.... 不需要经常清洗！

即使是最现代化的清洁工艺也需要用水和化学洗涤剂来清洗毛巾，还要花时间晒干它，而且采购这些物品需要耗费人力和时间，而使用暖风干手器就免除了这些烦恼。
不需要特备的人员每天打理它，没有其他的额外花费。

最明智的选择！！

暖风干手器是最经济的干手系统，它适合于机场、车站、酒店、写字楼、学校、医院等公共场所。它们是安全、经济、节能和环保的好选择！



1925





节能环保标志:蓝色天使
starmix TT1800E、T500E、
T80E 取得该标志



starmix 节能标志
节约资源, 倡导健康生活理念
starmix TT1800E、T500E、
T80E 拥有该标志



starmix 德国原厂制造
德国电星公司生产的产品,
符合欧洲EN60204和EN60335
标准, 符合国际安全标准,
starmix是代表最高品质和安
全的产品。



微霸防护: 微霸防护是产品
内在和外在的重要组成部分
当细菌侵蚀机器表面时,
微霸防护会透过有机物的表
面, 破坏细菌细胞内核, 使
其不能繁殖。

产品的认证标志



VDE 德国电工、电子信息技术委员会产品安全认证标志。VDE 认证代表产品在电子、机械、热力、有毒、放射和其他风险方面产品的安全检测



GS 德国产品的一种安全认证, 它是满足技术上普遍承认的一种测试, 符合德国设备安全法。



TUV认证, 符合德国设备安全法的产品认证。



EMV是符合产品抗电磁干扰的产品认证。



II类电器标志。

IPX1 符合防垂直滴水的产品防水标准。无防尘要求。

IPX2 符合倾斜15度角内, 防滴水的产品防水标准。无防尘要求。

IP13 符合倾斜60度角内, 防喷洒的产品防水标准。防止大于50mm固体进入。

IP23 符合倾斜60度角内, 防喷洒的产品防水标准。防止大于12mm固体进入。

IP24 符合防任何方向喷洒的产品防水标志。防止大于12mm固体进入



符合欧洲产品安全的认证标志



符合中国产品安全标准的认证标志



驰达美干手器、干发器在浴室和卫生间环境下的安装使用要求

德国VDE安全认证标准里的规定:

- 安装必须按照VDE 0100, 第701节的规定(或者其他类似规定)来进行。用于补充VDE条款的电力供应公司的规定也必须遵守。
- VDE 0107的规定适用于有医学用途的浴室。

安装的安全距离

- 安装时需要遵循的安全距离包括以下内容:
安装位置应距离淋浴池和浴缸0.6米, 距离淋浴头1.2米。



浴室配备




以下指导数据是根据德国联邦劳动部关于工作场所的标准 (ASR), 第35-37节制定。
卫生间的洗手处必须配备有至少一个洗手盆, 一个皂液器和一台烘手器。

根据公司规模确定洗手间配置

员工数量/ 使用频率	洗手盆	皂液器	烘手器	烘手器
1-5	1	1	1	1
6-10	1	1	1/2	1-2
11-20	1	1	1	1
21-50	2	2	2	2-3

安装的高度和所需要的空间

安装的高度/位置 and 机器的尺寸请参考以下的通用尺寸图以及随后的表格。

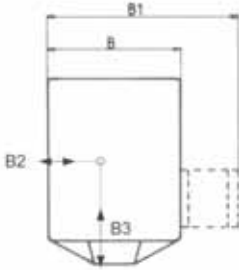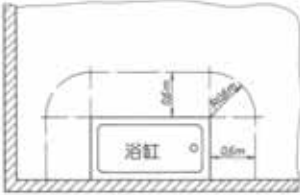

型号	安装的高度和所需要的空间 (单位: 毫米)						
	B	B1	B2	B3	T	H	X
烘手器							
ST 2400 + ST 2400 E / E ECO	280	—	82	80	210	240	1100-1200
ST 2400 EC + ST 2400 ES	280	—	82	80	210	240	1100-1200
T 80 + T 80 E	203	—	25	200	164	262	1150
TT 1800 / TT 1800 E / EF / EO	270	—	130	30/68	170	330	1100
T 500 + T 500 E	258	—	130	30	152	315	1100
T 500 + T 500 E	258	—	130	68	152	315	1100
烘发器							
STH 2400 Z	280	—	82	80	210	240	2000
TH 80 Z	203	—	25	200	164	262	2000
TTH 1800 / TTH 1800 E	270	—	130	30/68	170	330	2000
TH 500 Z + TH 500 E	258	—	130	30	152	315	2000
TH 500 Z + TH 500 E	258	—	130	68	152	315	2000
镜箱式吹风机							
TB 80	178	215	84	80	110	225	1200-1400
TB 80 A + TB 80 S	203	238	25	200	172	256	1200-1400
手持吹风机							
Modelreihe D... + DC	110	250	55	25	140	50	1200-1400
BTW系列... (11R + 11U)	104	255	17	147	134	190	1200-1400
BTW系列... (11R + 11U)	104	255	68	75	134	190	1200-1400

1) 电源线 2) 插座

starmix 驰达美



北京电星舒利电器有限公司
www.starmix.com.cn
德国电星公司
www.starmix.de

