

吸尘器产品册 2017-2018

starmix

工业干湿两用、电动工具联动、专业粉尘防爆、商用及家用吸尘器

Made in Germany. Made for you.

STARS

FOR THE INDUSTRY & TRADE
& CRAFT

IT IS END
OF DUST, NOW!





1921年, R. Schöttle 创建了电星公司
1925年, 发明了世界上第一台热风干手器



Since 1921 ★
starmix



Electrostar CEO
Mr. Gorovoy

starmix




NSG “uClean” 系列 新技术新创意

最新研发的NSG uClean系列吸尘器是基于starmix丰富的技术积累和顶级的德国制造质量水平，以实用、舒适、创新为目标，实现了通用吸尘器领域里的新标准。NSG uClean 系列产品广泛应用于制造、建筑行业以及商场、酒店、家庭等场所。



★ 专业技术性能



高性能干湿两用电机，采用Bypass旁路冷却系统，可承受高强度连续工作。采用最新的优化风道设计，使工作效率显著提高，在相同功率消耗的基础上，效率提高20%。电机的工作寿命可达1000小时以上。



NSG uclena 系列吸尘器，新增加了喷气功能，设置在机头后部的喷气接口，可提供215公里/小时的气体喷射速度，当接入软管后气体喷出。喷气功能可广泛应用于清理吸尘吸嘴触及不到的细小狭缝，也适用于对地面吹干，或不能使用吸尘操作的特殊场所。



新的“Smartstop”结构：
刹车功能：可随时固定吸尘器，防止吸尘器移动。
把手功能：用于倾倒机桶。
越障碍功能：拖拽机桶时，Smartstop可以轻松越过一定高度的障碍。



更加优化的内部结构设计，使机头整体高度缩短，机桶容量提高了20%。机桶采用了分体式结构设计，下部结构更加合理，加厚的机桶座，可以给机桶提供更加牢固的支撑，并可承受工作中的碰撞。前置万向轮和后置承重轮使机器移动更加灵活方便。



starmix专利技术的脉冲震尘功能，可方便的清理过滤器，减少人工清理带来的麻烦，避免二次污染。同时可使吸尘器始终保持吸力最大状态。与电动工具联动时，可实现过滤器自动震尘清理，最大限度的提高工作效率。

多功能置物架设计，方便的放置吸尘器附件，节省储物空间。



即使是3.2米长的软管，也可放置在机器上。避免软管被意外损坏。



NSG uclean

THE ADVANTAGES AT A GLANCE:

- ✓ 顶级性能的高速电机
- ✓ 适合各种工作要求
- ✓ 炫酷的外型设计
- ✓ 215Km/h 风速的喷气功能



开关设置在机器顶部，方便使用，甚至用脚都可以操作机器工作，为操作人员提供了极大的便利。



电源线被损坏后，可以方便的更换，只需要打开电源连接盒的2个螺丝即可更换新的电源线。

NSG

**电动工具联动模式
适合各种工作要求**

U CLEAN



NSG “uClean” 系列

粉尘专用/电动工具联机功能（干湿吹三用吸尘器）

关注人体健康！
避免长期吸入有害粉尘

适合于清理较细有害粉尘和非有害液体。与电动工具连接使用，广泛应用于石材切割、打磨、木工加工、建筑装修、机械加工等。



NSG uClean ARDL-1432 EHP

带有过滤器自动脉冲清理和电动工具联机工作功能。
32L 增强塑料机桶



NSG uClean ARDL-1445 EHP

带有过滤器自动脉冲清理和电动工具联机工作功能。
45L 增强塑料机桶



NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG

带有过滤器自动脉冲清理和电动工具联机工作功能，机桶翻转功能。
55L 不锈钢机桶

产品编号.		01 63 44	01 63 51	01 63 75
随机配件				
附件编号		*EHP 部件编号 :01 65 42	*EHP 部件编号 :01 65 42	*EHP 部件编号 :01 65 42
吸水过滤器		1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋		1 x FBV 25-35 部件编号：41 12 31 (5 只装)	1 x FBV 45-55 部件编号：43 50 39 (5 只装)	1 x FBV 45-55 部件编号：43 50 39 (5 只装)
主配件				
主过滤器		FPPR 3600 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号：41 34 64	FPPR 7200 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号：41 33 72	FPPR 7200 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号：41 33 72
过滤器自动脉冲震尘		有	有	有
附带电动工具电源插座		有	有	有
调速功能		无极调速	无极调速	无极调速
灰尘显示灯		有	有	有
多功能置物架设计		有	有	有
刹车固定功能		有	有	有
机桶翻转功能		无	无	有
微启动/延时停机功能		有/有	有/有	有/有
水位控制系统		有	有	有
抗静电设置		有	有	有
橡胶轮和万向轮		有	有	有
智能刹车功能 (smart stop)		有	无	无
推手		无	有	有
喷气功能		有	有	有
技术参数				
最大功率	Watt	1400	1400	1400
最大风量	l/s	69	69	69
最大真空压力	mbar	259	259	259
机桶容积	l	32/28/21	45/40/33	55/50/43
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶	增强塑料	不锈钢
噪音	db(A)	72	72	72
外型尺寸	LxBxH	43x 39 x 64 cm	47 x 48 x 79 cm	58 x 50.5 x 97.5 cm
净重	kg	9.6	13.3	20.3
电源线长度	m	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色
工作范围	m	11.2 – 12.2	11.2 – 12.2	11.2 – 12.2



NSG

>>>u clean

工厂专业清洁
工作更加轻松



多功能干湿吹三用吸尘器

适合于清理普通粉尘和非有害液体。广泛应用于酒店、商场、学校、工厂和建筑工地等。



		NSG uClean 1420 HK 小型干湿两用吸尘器 20L 增强塑料机桶	NSG uClean 1432 HK 小型干湿两用吸尘器 32L 增强塑料机桶	NSG uClean 1445 ST 大颗粒干湿两用吸尘器 45L 增强塑料机桶
产品编号.		01 62 21	01 62 38	01 62 52
随机配件				
附件编号		*HK 部件编号：04 41 01	*HK 部件编号：04 41 01	*ST 部件编号：04 43 09
吸水过滤器		1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋		1 x FBV 20 部件编号：43 48 27 (5 只装)	1 x FBV 25-35 部件编号：41 12 31 (5 只装)	1 x FBV 45-55 部件编号：43 50 39 (5 只装)
主配件				
主过滤器		FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 17 29	FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 17 29	FP 7200 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 34 71
过滤器自动脉冲震尘		无	无	无
附带电动工具电源插座		无	无	无
调速功能		无	无	无
灰尘显示灯		无	无	无
多功能置物架设计		有	有	有
刹车固定功能		无	无	有
机桶翻转功能		无	无	无
微启动/延时停机功能		有/有	有/有	有/有
水位控制系统		有	有	有
抗静电设置		有	有	无
橡胶轮和万向轮		有	有	有
智能刹车功能 (smart stop)		无	无	无
推手		无	无	有
喷气功能		有	有	有
技术参数				
最大功率	Watt	1400	1400	1400
最大风量	l/s	69	69	69
最大真空压力	mbar	259	259	259
机桶容积	l	20/16/10	32/28/21	45/40/33
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶	增强塑料机桶	增强塑料机桶
噪音	db(A)	72	72	72
外型尺寸	LxBxH	39.5x 39 x 55cm	39.5 x 39x 64cm	47x 48 x79cm
净重	kg	7.8	8.1	12.4
电源线长度	m	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色	8 (PVC), 红色
工作范围	m	9.75 - 10.75	9.75 - 10.75	9.75 - 10.75

多功能干湿吹三用吸尘器

★ 随机附件

适合于清理普通粉尘和非有害液体。广泛应用于酒店、商场、学校、工厂和建筑工地等。



EHP 016542

Ø35mmX3.2m 软管 1根
 订货号: 413228
 带调风口的弯管 1个
 订货号: 424804
 50cm长直管 2根
 订货号: 414859
 22cm长扁吸嘴 1个
 订货号: 417011
 36cm宽地板耙头 1个
 订货号: 440941
 橡胶吸嘴 1个
 订货号: 415696

NSG uClean ADL 1445 EHP

带电动工具联机功能, 无极调速功能

45L 增强塑料机桶

产品编号: 01 63 37

随机配件	
附件编号	*EHP 部件编号 :01 65 42
吸水过滤器	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋	1 x FBV 45-55 部件编号: 43 50 39 (5 只装)
主配件	
主过滤器	FPP 3600 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 51 09
过滤器自动脉冲震尘	无
附带电动工具电源插座	有
调速功能	有
灰尘显示灯	无
多功能置物架设计	有
刹车固定功能	有
机桶翻转功能	无
微启动/延时停机功能	有/有
水位控制系统	有
抗静电设置	无
橡胶轮和万向轮	有
智能刹车功能 (smart stop)	无
推手	有
喷气功能	有
技术参数	
最大功率	Watt 1400
最大风量	l/s 69
最大真空压力	mbar 259
机桶容积	l 45/40/33
机桶-灰尘-液体	增强塑料机桶
噪音	db(A) 72
外型尺寸	LxBxH 47x 48 x 79cm
净重	kg 12.8
电源线长度	m 8 (PVC), 红色
工作范围	m 11.2 - 12.2



ST 044309

Ø49mmX1.75m 软管 1根
 订货号: 414256
 50cm长直管 2根
 订货号: 425610
 16cm长扁吸嘴 1个
 订货号: 417639
 36cm宽地板耙头 1个
 订货号: 416730
 大颗粒吸嘴 1个
 订货号: 417943



HK 044101

Ø35mmX1.75m 软管 1根
 订货号: 411507
 50cm长直管 2根
 订货号: 424859
 22cm长扁吸嘴 1个
 订货号: 417011
 通用地板耙头 1个
 订货号: 414447
 吸水耙头 1个
 订货号: 440934
 带调风口的弯管 1个
 订货号: 424804
 12cm 家居吸嘴 1个
 订货号: 418452



AS 12

NTS **eSwift**

工业及商业干湿两用吸尘器



- ✓ 经济实用
- ✓ 多功能
- ✓ 干湿两用



★ 高实用性通用吸尘器



坚固的提手，方便可靠。



更优化的设计，机桶容量提高10%



干湿两用，适合多种工作需要。

多功能置物架设计，方便的放置吸尘器附件，节省储物空间。



starmix专利技术的脉冲震尘功能，可方便的清理过滤器，减少人工清理带来的麻烦，避免二次污染。同时可使吸尘器始终保持吸力最大状态。与电动工具联动时，可实现过滤器自动震尘清理，最大限度的提高工作效率。



AS 系列

家用、商用、电动工具联机功能（干湿两用吸尘器）

关注人体健康！
避免长期吸入有害粉尘

适合于家庭、酒店、工厂等工作环境。

清理较细有害粉尘和非有害液体，可与电动工具连接使用，广泛应用于石材切割、打磨、木工加工、建筑装修、机械加工等。



AS 1220 P+
小型干湿两用
20L 增强塑料机桶

AS 1232 EH
小型干湿两用
32L 增强塑料机桶

AS AR 1232 EH+
带有过滤器自动脉冲清理和电动工具
联机工作功能。
32L 增强塑料机桶

产品编号.		01 42 41	01 42 58	01 42 72
随机配件				
附件编号		*P+ 部件编号：04 62 01+	*EH 部件编号：04 46 06	*EH+ 部件编号：04 46 06 +
吸水过滤器		1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋		1 x FBV 20 部件编号：43 48 27 (5 只装)	1 x FBV 25/35 部件编号：41 12 31(5 只装)	1 x FBV 25/35 部件编号：41 12 31(5 只装)
主配件				
主过滤器		FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 17 29	FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 17 29	FPPR 3600 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号：41 34 64
过滤器自动脉冲震尘		无	无	有
附带电动工具电源插座		无	无	有
调速功能		无	无	无
灰尘显示灯		无	无	有
多功能置物架设计		无	有	有
刹车固定功能		无	无	无
机桶翻转功能		无	无	无
微启动/延时停机功能		有/有	有/有	有/有
水位控制系统		有	有	有
抗静电设置		有	有	有
橡胶轮和万向轮		有	有	有
智能刹车功能 (smart stop)		无	无	无
推手		无	无	无
喷气功能		无	无	无
技术参数				
最大功率	Watt	1200	1200	1200
最大风量	l/s	70	70	70
最大真空压力	mbar	210	210	210
机桶容积	l	20/15/8	32/27/20	32/27/20
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶	增强塑料	增强塑料
噪音	db(A)	72.5	72.5	72.5
外型尺寸	LxBxH	39x 39 x 43 cm	45 x 39 x 56 cm	58 x 50.5 x 97.5 cm
净重	kg	5.6	6.2	6.5
电源线长度	m	8 (PVC)	8 (PVC)	8 (PVC)
工作范围	m	11.2 - 12.2	11.2 - 12.2	11.2 - 12.2

NTS eswift 系列

家用、商用（干湿两用吸尘器）

适合于家庭、酒店、工厂等工作环境。

清理较细有害粉尘和非有害液体，广泛应用于石材切割、打磨、木工加工、建筑装修、机械加工等。

关注人体健康！
避免长期吸入有害粉尘



eSwift



NTS eswift 1220 HK

小型干湿两用
20L 增强塑料机桶

NTS eswift 1232 HK

小型干湿两用
32L 增强塑料机桶

产品编号.		01 65 35	01 65 04
随机配件			
附件编号		*HK 部件编号：04 41 01	*HK 部件编号：04 41 01
吸水过滤器		1 x FSS 1200 (泡沫海绵)	1 x FSS 1200 (泡沫海绵)
过滤袋		1 x FBV 20 部件编号：43 48 27 (5 只装)	1 x FBV 25-35 部件编号：41 12 31(5 只装)
主配件			
主过滤器		FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 17 29	FP 3600 (纤维素) 滤尘率: 99.8 % 部件编号：41 17 29
过滤器自动脉冲震尘		无	无
附带电动工具电源插座		无	无
调速功能		无	无
灰尘显示灯		无	无
多功能置物架设计		有	有
刹车固定功能		无	无
机桶翻转功能		无	无
微启动/延时停机功能		有/有	有/有
水位控制系统		有	有
抗静电设置		有	有
橡胶轮和万向轮		有	有
智能刹车功能 (smart stop)		无	无
推手		无	无
喷气功能		无	无
技术参数			
最大功率	Watt	1200	1200
最大风量	l/s	70	70
最大真空压力	mbar	210	210
机桶容积	l	20/15/8	32/27/20
机桶-灰尘-液体		增强塑料机桶	增强塑料机桶
噪音	db(A)	72.5	72.5
外型尺寸	LxBxH	39.5x 39 x 47.3 cm	39.5x39 x 56.3 cm
净重	kg	7.3	7.4
电源线长度	m	5(PVC), 红色	5 (PVC), 红色
工作范围	m	6.75 - 7.75	6.75 - 7.75



EH 044606

Ø35mmX3.2m 软管 1根
订货号：413228
50cm长直管 2根
订货号：424859
22cm长扁吸嘴 1个
订货号：417011
通用地板耙头 1个
订货号：414447
橡胶吸嘴 1个
订货号：425696
带调风口的弯管 1个
订货号：424804

EH+ 增加一个BF12 钻孔宝



P+ 046201+

Ø35mmX1.75m 软管 1根
订货号：411507
50cm长直管 2根
订货号：424859
22cm长扁吸嘴 1个
订货号：417011
带调风口的弯管 1个
订货号：424804
通用地板耙头 1个
订货号：414089

ISC/ISP compact

使繁重的工作变得更轻松

THE ADVANTAGES AT A GLANCE:

- ✓ 双过滤器系统
- ✓ 过滤器脉冲震尘功能
- ✓ 电子感应溢水控制系统
- ✓ 顶级质量，性能可靠





((iPulse))
intelligent pulse filter cleaning



starmix专利技术的脉冲震尘功能，可方便的清理过滤器，减少人工清理带来的麻烦，避免二次污染。同时可使吸尘器始终保持吸力最大状态。与电动工具联动时，可实现过滤器自动震尘清理，最大限度的提高工作效率。

ISP更可实现不间断工作震尘功能，采用交互式过滤器脉冲震尘，可在吸尘器工作中，实现震尘清理。

多功能置物架设计，可方便的把吸尘器的附件放置在吸尘器上，方便打理，节省空间。

双过滤器设置，使机器的总过滤面积达到7800cm²，更加适合清理超细粉尘等物质。隔离式机头设计，使更换和清理过滤器更方便和安全。



无极调速功能可根据工作需要，调整吸尘器的吸力，节省能源。电动工具插座可实现与电动工具的联机工作，同样可为其他电器提供电源。灰尘报警指示灯，可提醒用户及时清理过滤器或机桶。



ISP ISC 系列

商用、工业用、电动工具联机功能（干湿两用吸尘器）

关注人体健康！
避免长期吸入有害粉尘

适合于工厂、建筑工地等工作环境。

清理较细有害粉尘和非有害液体，可与电动工具连接使用，广泛应用于石材切割、打磨、木工加工、建筑装修、机械加工等。



ISP ipulse ARDL 1635 EWSA

超细及高危险粉尘专用
抗静电配件
35L 增强双层塑料机桶

ISC compact ARDL 1650 EWS

自动过滤器脉冲震尘
电动工具联动功能
50L 增强塑料机桶

产品编号.

017273

01 64 74

随机配件

附件编号

*EWSA 部件编号

*EWS 部件编号：07 24 01

吸水过滤器

无（可直接吸水）

无（可直接吸水）

过滤袋

1 x FBV 25/35
部件编号：41 12 31 (5 只装)

1 x FBV 45/55
部件编号：43 50 39(5 只装)

主配件

主过滤器

FKP 4300 (聚酯纤维)
滤尘率: 99.9 %
部件编号：41 60 69

FKP 4300 (聚酯纤维)
滤尘率: 99.9 %
部件编号：41 60 69

过滤器自动脉冲震尘

有 (ipulse 不间断工作模式)

有

附带电动工具电源插座

有

有

调速功能

有

有

灰尘显示灯

有

有

多功能置物架设计

有

有

刹车固定功能

有

有

机桶翻转功能

无

无

微启动/延时停机功能

有/有

有/有

水位控制系统

有 (电子感应式)

有 (电子感应式)

抗静电设置

有 (附带抗静电软管)

有

橡胶轮和万向轮

有

有

智能刹车功能 (smart stop)

无

无

推手

无

有

喷气功能

无

无

技术参数

最大功率

Watt

1600

1600

最大风量

l/s

64

64

最大真空压力

mbar

259

259

机桶容积

l

35/25/22

50/45/40

机桶-灰尘-液体

增强双层塑料机桶

增强塑料

噪音

db(A)

69

69

外型尺寸

LxBxH

53x 40 x 55 cm

59.5 x 46.5 x 96 cm

净重

kg

15.7

18

电源线长度

m

8 (橡胶) 红色

8 (橡胶) 红色

工作范围

m

13 - 14

13 - 14



EWSA

Ø35mmX5m 抗静电软管 1根
订货号：426563
50cm长不锈钢直管 2根
订货号：424842
22cm长扁吸嘴 1个
订货号：417011
专业地板耙头 1个
订货号：414706
变径适配接口 1个
订货号：425719
带调风口的弯管 1个
订货号：421445



EWS 072401

Ø35mmX5m 软管 1根
订货号：413235
50cm长不锈钢直管 2根
订货号：424842
22cm长扁吸嘴 1个
订货号：417011
专业地板耙头 1个
订货号：414706
变径适配接口 1个
订货号：425719
带调风口的弯管 1个
订货号：421445

GS 2078 GS 3078


工业及商业干湿两用吸尘器




FS 012070



61.5cm宽推行耙头
带有毛刷和橡胶插件
带有Ø49mmX1.1m 长软管
适合GS2078和GS3078



铰链处于水平方向时，机桶可方便的翻转



铰链处于竖直方向时，机桶可从机座上提起。



卡扣很方便的锁紧机头和机桶。



简洁的操作按钮，
每个按钮都可独立
控制一个电机工作

GS 2078/3078 系列

商用、工业用（干湿两用吸尘器）

适合于工厂、建筑工地等大面积清洁工作环境。
广泛应用于机械加工、汽车制造、车间厂房等。



GS 2078 PZ

工业干湿两用吸尘器
双电机独立控制
78L 不锈钢机桶带翻转功能

GS3078 PZ

工业干湿两用吸尘器
3电机独立控制
78L 不锈钢机桶带翻转功能

产品编号.	004020	003924
随机配件		
附件编号	*PZ 部件编号 00 31 08	*PZ 部件编号: 00 31 08
吸水过滤器	无 (可直接吸水)	无 (可直接吸水)
织物过滤器	1 x FSP 3100 部件编号: 41 35 01	1 x FSP 3100 部件编号: 41 35 01
主配件		
主过滤器	FP 3200 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 35 25	FP 3200 (聚酯纤维) 滤尘率: 99.9 % 部件编号: 41 35 25
过滤器自动脉冲震尘	无	无
附带电动工具电源插座	无	无
调速功能	无	无
灰尘显示灯	无	无
多功能置物架设计	无	无
刹车固定功能	有	有
机桶翻转功能	有	有
微启动/延时停机功能	有/有	有/有
水位控制系统	有	有
防静电设置	有	有
橡胶轮和万向轮	有	有
智能刹车功能 (smart stop)	无	无
推手	有	有
喷气功能	无	无
技术参数		
最大功率	Watt	2x1200
最大风量	l/s	2x54=108 (2电机)
最大真空压力	mbar	205
机桶容积	l	78/57/50
机桶-灰尘-液体		不锈钢机桶带翻转功能
噪音	db(A)	82 (max)
外型尺寸	LxBxH	61.5x63 x 97 cm
净重	kg	23.5
电源线长度	m	8 (PVC)
工作范围	m	11.7 - 12.7



PZ 003108

Ø35mmX3.2m软管 1根
订货号: 413228
50cm长不锈钢直管 2根
订货号: 424842
37cm长扁吸嘴 1个
订货号: 417028
专业铝合金地板耙头 1个
订货号: 416519
毛刷 1个
订货号: 418032
带调风口的弯管 1个
订货号: 421445

专业金属耙头 416519



45cm宽铝合金耙头组 1个
订货号: 416519
地板毛刷插件 2个
订货号: 417738
吸水橡胶刮条插件 2个
订货号: 417646

HS PA 1455


泵式吸尘器/吸水机

泵式吸尘器配件



Ø35mmX5m软管	1根
订货号: 413235	
50cm长直管	2根
订货号: 424859	
33mmX5m排水软管	1个
订货号: 423043	
专业铝合金地板耙头	1个
订货号: 416106	
带调风口的弯管	1个
订货号: 424804	

★ starmix 泵式吸水机/吸水机



自动控制吸水和排水量：
机桶水位低于设定值时，排水自动停止。
机桶水位高于设定值时，吸水自动停止。


产品编号.

187728


附件编号.	泵式吸尘器附件	
吸水过滤器.	1xFSS 1200 (泡沫海绵)	413297
织物过滤器.	1xFSN 80	
	部件编号: 424071	
主配件.		
主过滤器.	FPP 3600 (聚酯纤维)	
	滤尘率: 99.9%	
	部件编号: 415109	

最大功率.	Watt	2200 (包含泵)
最大风量.	l/s	61
最大真空压力.	mbar	248
机桶容量.	l	55/50/43
机桶-灰尘-液体		不锈钢机桶带翻转功能
噪音.	db(A)	73
外型尺寸.	LxBxH	52x51x100
净重.	Kg	22
泵排水量.	l/min	300
泵最大功率.	Watt	800

排水距离最远
50米，高度扬
程3米。

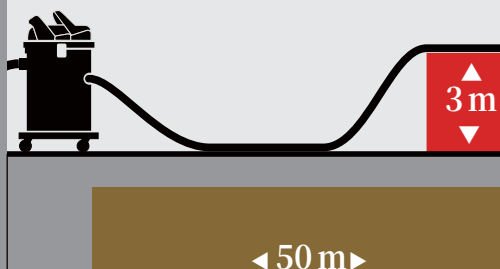

吸水高度在吸管
完全浸入水中时
可达1.5米，如果
吸水口半浸入在
水面时，可达8米
。排水扬程可达6
米

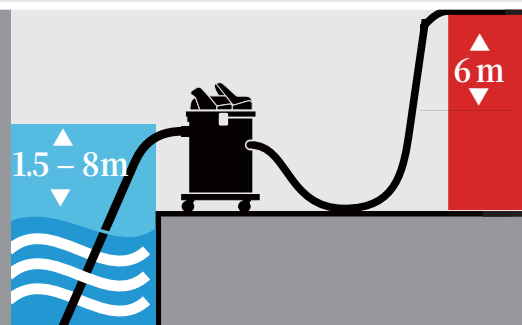

ERC IP24 CE

EVOTEC



工业粉尘专用吸尘器 专业防爆吸尘器

Zone 21 / Zone22



GS标记含义是安全已认证
取得这个标志的产品标志着产品已经通过安全检验
并取得安全认证



安科专业粉尘防爆吸尘器 气动防爆吸尘器 3D打印专用水浴式防爆吸尘器



EP 1115
EP 2115
EP 2122-35



EP 2122
EP 2130
EP 2140 ECO
EP 2155 ECO



EP 2140
EP 2155
EP 2175 ECO



EP 2122 ECO
EP 2130 ECO



EP 312-60
气动粉尘防爆吸尘器



EP 2122 ECO WB
水浴式防爆吸尘器
3D打印专用



EP 1236
EP 2230
电子感应，负压排水



EP 302-120
气动液体防爆吸尘器



免维护高性能涡轮风机
可承受连续工作



V2A食品级不锈钢机桶
吊挂式机桶，易于清理



符合人体工程学的推手设计
移动更加方便



真空泄压阀，带有降噪滤芯



带有相位识别的开关
真空压力检测表



带有降噪系统排气口



坚固的底盘设计
带有制动卡锁的转向轮



防静电橡胶吸嘴
Ø40mm 052-1080
Ø50mm 052-1070



不锈钢工业吸嘴

Ø40mm	宽度370mm	052-1030
Ø40mm	宽度450mm	052-1035
Ø50mm	宽度370mm	052-1040
Ø50mm	宽度450mm	052-1050
Ø50mm	宽度500mm	052-1060

★ 技术数据

Type		EP 1115	EP 2115	EP2122-35	EP 2122	EP 2130	EP 2140 ECO	EP 2155 ECO
电压	Volt	220-230	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400
输出功率	Watt	1.500	1.500	2.200	2.200	3.000	4.000	5.500
最大风量	m³/h	220	220	330	330	330	410	500
最大真空压力	mbar	200/240 max	200/240 max	240 /300 max.	240/300 max	260/340 max	240 / 300 max.	260/320 max
过滤器面积 "M"	m²	1,75	1,75	1,75	2.2 or 3.2	2.2 or 3.2	3.2	3,2
过滤器面积 "H" (H14)	m²	+ 1,7	+ 1,7	+ 1.7	+ 2.0	+ 2.0	+ 4.3	+ 4,3
集尘桶容量	liter.	35	35	35	60	60	60	60
防护等级		IP55	IP55	IP55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
软管接口尺寸	Ø mm	80	80	80	80	80	80	80
外型尺寸	cm	119x58x122	119x58x122	119x58x122	120 x 68 x 135	120 x 68 x135	120 x 68 x135	120 x 68 x 135
重量	kg	105	105	105	150	160	180	190
Dust class M	Art.-No.	151-1050	251-2070	251-1010	251-1040	251-1050	251-1060	251-1070
Dust class M/Zone22	Art.-No.	151-1051	251-2071	251-1011	251-1041	251-1051	251-1061	251-1071
Dust class H	Art.-No.	151-1052	251-2072	251-1012	251-1042	251-1052	251-1062	251-1072
Dust class H/Zone22	Art.-No.	151-1053	251-2073	251-1013	251-1043	251-1053	251-1063	251-1073
Dust class H/石棉专用	Art.-No.	--	--	251-1015	--	--	--	--

Type		EP 2122 ECO	EP 2130 ECO	EP2122 ECO WB	EP 2140	EP 2155	EP 2175 ECO	EP 1236
电压	Volt	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	220-230
输出功率	Watt	2200	3000	2.200	4.400	5.500	7.500	3600
最大风量	m³/h	330	330	330	500	510	510	490
最大真空压力	mbar	240/300 max	260/340 max	240 /300 max.	240/280 max	320/360 max	340 / 380 max.	210 max
过滤器面积 "M"	m²	2.2	2.2	1.0 VA filter	3.2	3.2	3.2	1.0
过滤器面积 "H" (H14)	m²	+ 2.0	+ 2.0	+ 2.0	+ 4.3	+ 4.3	+ 4.3	
集尘桶容量	liter.	60	60	100	100	100	100	145 / 60
防护等级		IP55	IP55	IP55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 33
软管接口尺寸	Ø mm	80	80	40 Kamlock	80	80	80	50 Kamlock
外型尺寸	cm	83x69x165	83x68x165	83x68x165	148x 68 x 156	148 x 68 x156	148 x 68 x156	120 x 68 x 136
重量	kg	95	100	100	190	200	210	100
Dust class M	Art.-No.	251-1020	251-2030	--	251-1080	251-1090	251-3000	151-2000
Dust class M/Zone22	Art.-No.	251-1021	251-2031	--	251-1081	251-1091	251-3001	--
Dust class H	Art.-No.	251-1022	251-2032	--	251-1082	251-1092	251-3002	--
Dust class H/Zone22	Art.-No.	251-1023	251-2033	251-3080	251-1083	251-1093	251-3003	--
Dust class H/石棉专用	Art.-No.	--	--	--	--	--	--	--

Type		EP 312-60 Dry vacuum cleaner	EP 302-120 Wet vacuum cleaner
气动真空泵	数量	2	2
气压消耗	m³/h	56 (at a flow pressure of 4 bar)	56 (at a flow pressure of 4 bar)
工作气压	Bar	6 – 10	6 - 10
最大风量	m³/h	300	300
最大真空压力	mbar	200 - 280	200 - 280
过滤器面积 „M“	m²	2,2 or 3,2	--
过滤器面积 „H“ (H14)	m²	+ 2,0	--
集尘桶容量	liter.	60	120
软管接口尺寸	Ø mm	80	80
外形尺寸	cm	83 x 68 x 140	50x65x105
重量	kg	100	74
Dust class M/Zone 1, 2, 21, 22	Art.-No.	151-1084	--
Dust class H/Zone 21,22	Art.-No.	151-1085	--
液体防爆吸尘器Zone 1,2,21,22	Art.-No.		151-1043



starmix
haaga®

手推式扫地机




THE ADVANTAGES AT A GLANCE:

- ✓ 手推式无须电源，可在户外使用。
- ✓ 可清理从饮料瓶到细小粉尘。
- ✓ 旋风式双毛刷系统以及附加滚刷。
- ✓ 8档高度调节，适合不同地面。



专利设计的旋风双毛刷系统，高效地将垃圾旋入机桶内，双侧过滤器系统，防止灰尘溢出。高质量毛刷，采用高耐磨材质，可保证使用4年。

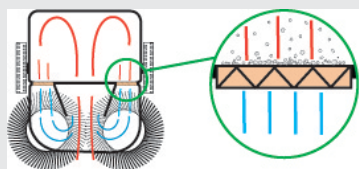

Garantie
4
JAHRE

通过毛刷对向旋转，垃圾会被快速抛向后面的垃圾箱，附带的滚刷，可对细小灰尘二次清扫，垃圾箱可快速地取出，方便清理。



手推式扫地机

适合家庭庭院、街道广场、工厂车间、停车场、运动场馆。
 适合清理各种垃圾：空饮料瓶、树叶、纸张、沙土灰尘等。
 无须电源，工作范围大，操作维护方便简单。



SM 255
适合家庭、花园

SM 475
工业及商业用
适合较大场所

SM 477
工业及商业用，适合较大场所
- 单侧带有导向轮

产品编号.	01 44 49	01 44 56	01 44 63
附属配件			
iSweep系统	无	无	有
双圆毛刷	有	有	有
附加滚刷	无	有	有
毛刷防护罩	有	有	有
侧边导向轮	有 - 双侧	无	有 - 单侧
毛刷压力垫	无	无	有
毛刷高度调节	有 - 8档	有 - 8档	有 - 8档
传动齿轮防尘罩	无	无	有
推手	有	有	有
灰尘过滤器	无	无	有
充电电池	无	无	无
技术参数：			
操作原理	毛刷直接驱动	毛刷直接驱动+滚刷驱动	毛刷直接驱动+滚刷驱动
驱动方式	手推式	手推式	手推式
毛刷工作宽度 cm	55	75	77
集尘桶容量 (max.) l	25	50	50
清扫效率 m ² /h	1.600	2.900	3.000
净重 kg	5,3	11,1	14,6
适用场合	家庭、花园、体育馆	车间、停车场、庭院、车站、体育场	车间、停车场、庭院、车站、库房、体育场、街道广场



starmix
bohrfixx 宝飞克

无尘钻孔吸嘴 BF12





无尘钻孔吸嘴，安全可靠
适合各种工作表面
双风道设计，自动吸附：

风道1：将打孔产生的灰尘吸走

风道2：利用吸尘器吸力，自动吸
附在工作表面

Patented
NOVELTY
Made in Germany

产品编号： 011370

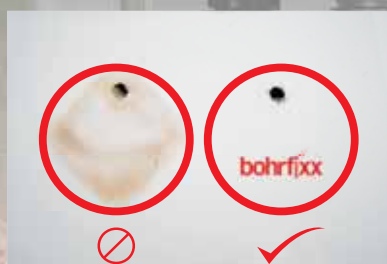

★ 配件表

Accessories

		配件尺寸 mm Ø	长度, cm	特别说明, 材料	部件编号.
过滤袋、过滤器					
织物过滤袋, 适合于starmix AS GS HS NSG ISC ISP 吸尘器					
	羊毛织物过滤袋 FBV - IFA (BIA) 过滤等级: " M " - (5件一个包装) / 5层无纺布过滤袋 FBF				
	FBV 20 (5 个) FBF 20 (5 个)	-	-	适合所有starmix 20-22升塑料和不锈钢机桶	3060 cm ² 434827 999102
	羊毛织物过滤袋 FBV - IFA (BIA) 过滤等级: " M " - (5件一个包装) / 5层无纺布过滤袋 FBF				
	FBV 25 - 35 (5 个) FBF 25 - 35 (5 个)	-	-		5160 cm ² 411231 999103
	FBV 45 - 55 (5 个) FBF 45 - 55 (5 个)	-	-		8190 cm ² 435039 999104
筒式过滤器 适合于starmix AS GS HS NSG 吸尘器					
	FP 7200				413471
		-	-		415109
		-	-		413464
	FK 4300	-	-		416038
	FKP 4300 HEPA	-	-		419190